




VERTIKALJALOUSIEN

Schienensystem „Typ 1 softline“

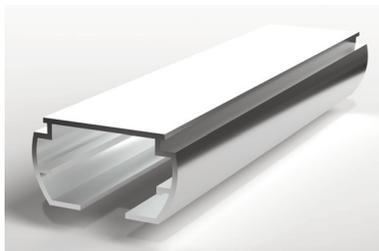

SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

 BARNIMSTRASSE 18 / 19
15345 EGGERSDORF B. BERLIN
 03341 / 44 868-0
 INFO@SOLARMATIC.DE
 WWW.SOLARMATIC.DE

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Führungsschiene:**
- Aluminium stanggepresst, seitlich abgerundet
 - technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß
 - Schienenabmaße: 45 mm breit, 25 mm hoch

- Laufwagen:**
- mit Ausleger / Stabilisator
 - verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert
 - integrierte Spezialrutschkupplung, die ein absolut synchrones Drehen der Lamellen gewährleistet
 - problemlos austauschbare Lamellenhaken (ohne Schiene zu demontieren), optional: federnder Stahllamellenhaken
 - Edelstahl-Abstandshalter
 - wartungsfrei

- Bedienung:**
- manuelle Bedienung mit Kette und Schnur

- Bedienungseinheit:**
- Bedienung links, rechts oder beidseitig möglich
 - 180° Wendung per Perlenkette
 - Verfahren erfolgt durch Zugschnur
 - asymmetrische Behangaufteilung möglich

Oberschiene




Copyright by SOLARMATIC®, Stand 05.2022. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



VERTIKALJALOUSIEN


Hakenwechsel „Typ 1 softline“

SCHIENENSYSTEM - SOFTLINE




- optisch ansprechendes Design
- Bedienung über Schnur / Kette
Lamellenhaken austauschbar
(ohne Demontage der Schiene / ohne Werkzeug)
optional: federnder Stahllamellenhaken
- Edelstahl-Abstandshalter
- für 89 mm, 127 mm Lamellen
- max. Breite: 7 m

einfacher Hakenwechsel

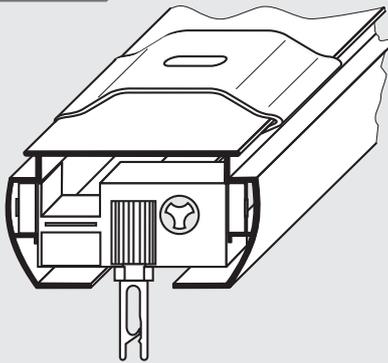

ohne Werkzeug





nur mit dem Finger wegdrücken



VERTIKALJALOUSIEN

Oberschiene „Typ 1 softline“


SCHIENENSYSTEM - SOFTLINE



- Lamellenhaken austauschbar
(ohne Demontage der Schiene / ohne Werkzeug)
optional: federnder Stahllamellenhaken
- Edelstahl-Abstandshalter
- für 89 mm, 127 mm Lamellen
- max. Breite: 7 m

BEDIENARTEN


manuell:



Schnur / Kette


ZUBEHÖR

Kassetten-Deckenclip




ohne Bohren

Wandhalter kurz




bis 15 cm

Wandhalter lang



bis 22 cm

Beschwerungsplatte inkl. Kette



89 / 127 mm